

INAX

触らないからキレイ。

タッチレス水栓
ナビッシュに
乾電池式が新登場!
電気工事不要!
吐水も、止水も
タッチレスで
快適操作。

単1乾電池2本で
憧れの
タッチレス水栓が
使えます。

●電池の交換は
年に1回*。

*電池寿命は、水
栓の使い方や
頻度、設置環境
により多少前
後します。



初回乾電池2本付き!!

商品説明動画は
こちらを
ご覧ください。



**大きな洗い物も
無理なくこなせる**
〈グースネックスタイル〉

従来の水栓に比べて懐が深く、シンク内が広々。大きな調理器具もラクに洗うことができます。



**シンク洗いも
ラクラク**
〈ホース引出し機能〉

ホースを引き出せばハンドシャワーに早変わり。シンクの掃除も簡単にできます。



整流



スポット微細シャワー

**洗浄時の水ハネを
大幅低減**
〈スポット微細シャワー(吐水切替付)〉

中抜けの無い、線が細く密度の高いスポット微細シャワーで、水ハネを大幅に低減。

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式

先端タッチレススイッチ スポット微細シャワー シャワー切替 ホース引出し機能 水受けタンクレス クイックワン施工(上面施工)


電池ボックスの設置位置は
キャビネット内側!

〈浄水器付き〉乾電池式B6タイプ

〈浄水機能なし〉乾電池式B5タイプ



カートリッジ
JF-45N
JF-43N

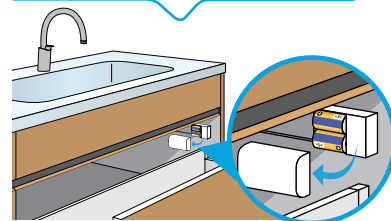

電池/カートリッジ交換時期をお知らせ!



カートリッジ交換表示 電池交換表示

浄水器付きタイプもご用意!

キッチン用タッチレス水栓(浄水器ビルトイン型)
JF-NB464SX (JW) 逆止弁 ¥138,000

呼び径13mm 水栓取付穴φ37±2 ホース引出長さ約35cm
吐水口長さ239mm 吐水口高さ145mm
付属品/浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、
接続プラグ ほか

キッチン用タッチレス水栓
SF-NB454SX 逆止弁 ¥88,000

呼び径13mm 水栓取付穴φ37±2 ホース引出長さ約35cm
吐水口長さ239mm 吐水口高さ145mm

SF-NB454SX 逆止弁 ¥88,000

〈交換用浄水カートリッジ〉

浄水カートリッジは業界最高水準*の高性能ビルトイン型。 *日本工業規格(JIS S 3201)、浄水器協会の規格基準(JWPAS B)での除去対象物質数において。



13+2
物質除去

13+2物質除去タイプ
JF-45N
¥18,000



13
物質除去

13物質除去タイプ
JF-43N
¥15,500


カートリッジの交換時期

JF-45Nタイプ	1年間(25L/日)
JF-43Nタイプ	

カートリッジ別の除去物質一覧

		家庭用品品質表示法で定められた除去対象13物質													浄水器協会で定められた除去対象2物質	
除去物質	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	物質名	遊離残留塩素(カルキ)	総トリハロメタン	クロロホルム	プロモシクロメタン	ジプロモクロメタン	プロモホルム	溶解性鉛	CAT(農薬)	2MIB(カビ臭)	テトラクロエチレン	トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	濁り	鉄(微粒子状)	アルミニウム(中性)
JF-45Nタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
JF-43Nタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		


節水



標準吐水型シングルレバー
【最過流量 6L/分】
ナビッシュ
【最過流量 5L/分】

年間約2,300円節約できます。

省エネ(都市ガス)



標準吐水型シングルレバー
【最過流量 6L/分】
ナビッシュ
【最過流量 5L/分】

年間約4,700円節約できます。

タッチレススイッチ+スポット
微細シャワーで効果的に省エネ

従来品と比較して、タッチレススイッチで容易に止水操作ができることから約9%の省エネ、さらにスポット微細シャワーと合わせて約24%の省エネ効果が期待できます。効果的に省エネすることで、水道料金・ガス料金の節約にもつながります。

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および「(一社)日本バルブ工業会自主基準」【単価】上下水道:265円/m³(税込)、都市ガス:168円/m³(税込)※消費税率10%

仕様表

タイプ	乾電池式B6タイプ
電源	アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
乾電池寿命	約1年*(環境温度20℃、100回/日使用時**)
給水圧力	0.06MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
環境温度	1℃~40℃
タイマー止水	約10分で自動止水
停電対応(電池切れ時)	手動弁開放により流水可(浄水は通水できません)
寒冷地対応	-

タイプ	乾電池式B5タイプ
電源	アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
乾電池寿命	約1年*(環境温度20℃、100回/日使用時)
給水圧力	0.06MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
環境温度	-20℃~40℃(0℃以下は水抜き必要)
タイマー止水	約10分で自動止水
停電対応(電池切れ時)	手動弁開放により流水可
寒冷地対応	手動弁、逆止弁開放により対応

*1 設計上の理論値であり性能を保障するものではありません。乾電池の種類や設置環境により変動します。
*2 使用回数は原水吐水と浄水吐水の合計です。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの開覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始等は除く)
TEL. ☎0120-179-400 FAX. ☎0120-179-430

※携帯・PHS・IP電話等つながらない場合は、下記番号をご利用ください。
TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053
※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/9:00~19:00

※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

TEL. ☎0120-179-411 FAX. ☎0120-179-456

<https://www.lixil.co.jp/support/>

- 表示価格は2020年3月現在のメーカー希望小売価格です。商品ごとの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

セ-MT57-2 03 2020.7.1発行